




Nei disegni tecnici che seguono, si è deciso di considerare un pacchetto di muratura a cui si appone la soluzione progettuale del cappotto esterno (isolante termico, comunemente polistirene estruso/espanso) dello spessore 60mm.

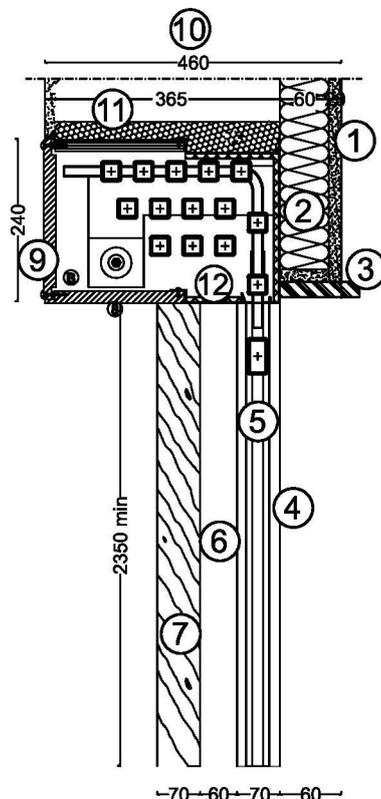

#### LEGENDA

1. Intonaco per esterni ed interni, spess. 15/20mm;
2. Isolamento termico a cappotto, spess. 60mm;
3. Architrave superiore in marmo o altra tipologia;
4. Montante in alluminio estruso;
5. Telo grata;
6. Riduttore zanzariera opzionale;
7. Controtelaio dell'infisso (OSB2 sp. 18mm) opzionale;
8. Cielino in HDF idrofugo (verniciabile);
9. Coperchio cassonetto in HDF idrofugo (verniciabile);
10. Parametro murario;
11. Schiuma poliuretantica;
12. Isolante termico (Trocellen), spess. 8mm

#### MODELLO

Per ogni altra esigenza, diversa dalle descrizioni tecniche, contattare l'area tecnica.

#### PROFILO



Ø 33mm per una larghezza massima di 2000 mm



30x30 mm per una larghezza massima di 2500 mm

#### COLORI



Si può richiedere qualunque colore RAL