




Nei disegni tecnici che seguono, si è deciso di considerare un pacchetto di muratura a cui si appone la soluzione progettuale del cappotto esterno (isolante termico, comunemente polistirene estruso/espanso) dello spessore 60mm.

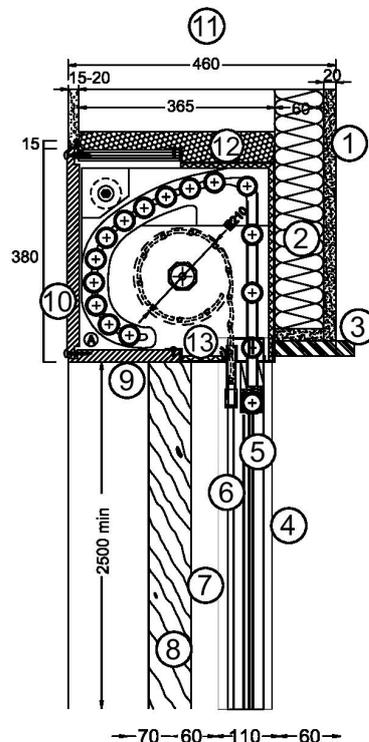

LEGENDA

1. Intonaco per esterni ed interni, spess. 15/20mm;
2. Isolamento termico a cappotto spess. 60mm;
3. Architrave superiore in marmo o altra tipologia;
4. Montante in alluminio estruso;
5. Telo grata;
6. Tapparella;
7. Riduttore zanzariera (opzionale);
8. Controtelaio dell'infisso in OSB3 sp 18mm (opzionale);
9. Cielino in HDF idrofugo (verniciabile);
10. Coperchio cassonetto HDF idrofugo (verniciabile);
11. Parametro murario;
12. Schiuma poliuretantica;
13. Isolante termico (Trocellen), spess. 8mm

PROFILO



40x40 mm per una larghezza massima 3000 mm

MODELLO

Per ogni altra esigenza, diversa dalle descrizioni tecniche, contattare l'area tecnica.